


Definito all'unanimità il sistema di controllo dell'altezza dei carri all'ingresso in piazza

## Seienovanta!

È la scelta più semplice rispetto alle proposte di sistemi laser, satellitari, aerospaziali, atomici, ecc...

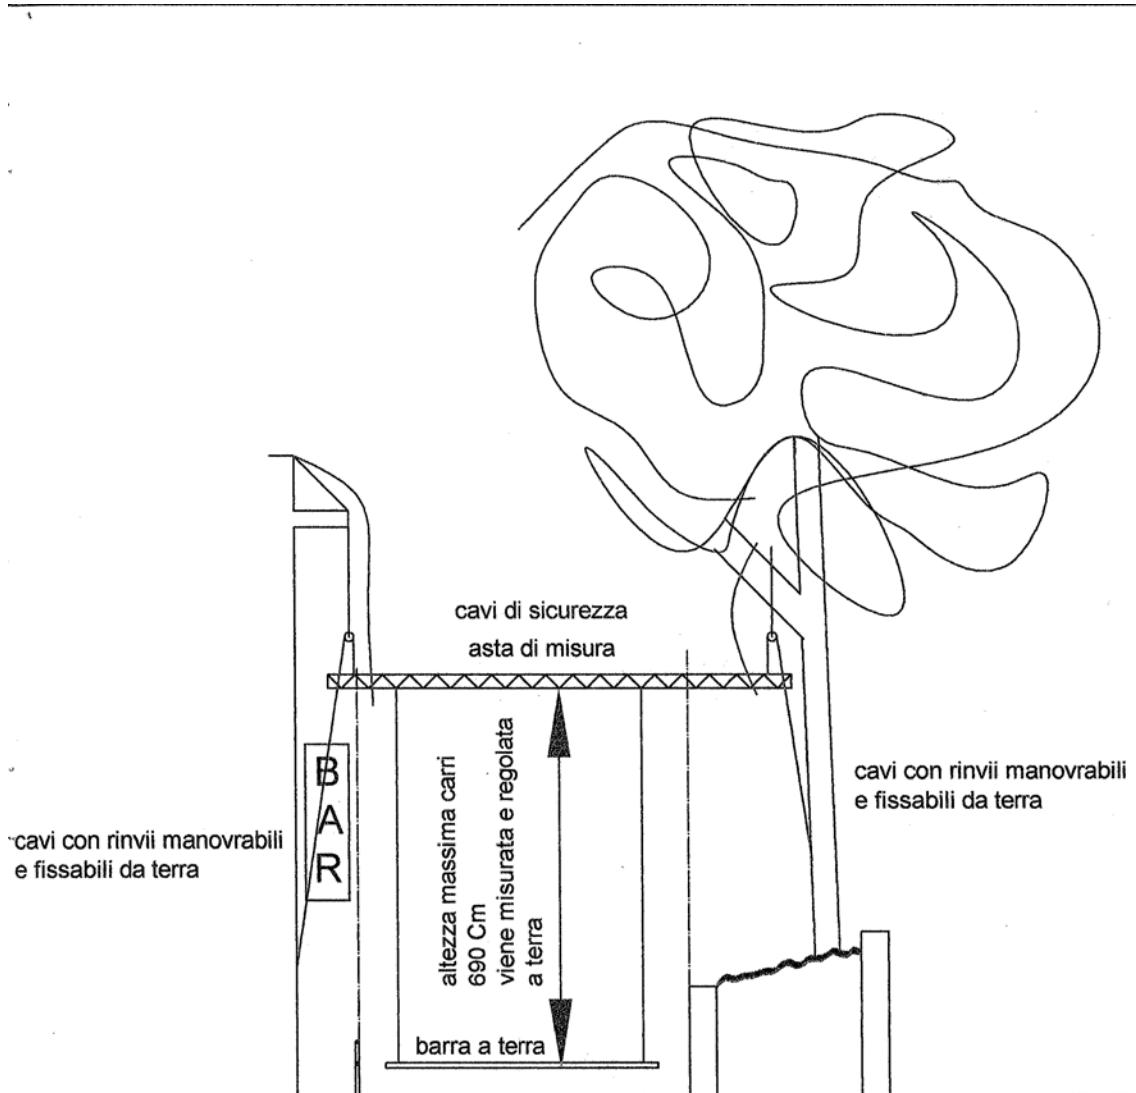

fasi:

- 1) vengono posizionati cavi ed i rinvii ancorandoli al pino ed alla balaustra della terrazza (autorizzazione!!)
- 2) viene sollevata l'asta di misura, tarata a 690 Cm, con la barra di riferimento a terra, fino a quando quest'ultima sfiora la superficie stradale.
- 3) viene rimossa la barra a terra per consentire il transito dei carri (rimangono i due cavi laterali per eventuali controlli e verifiche)

n° 383